Quadro de Cargas (QGDB)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Fase - N (W)	Fase - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In (A)	Seção (mm2)	Is (A)	Cap. (A)	Qtej (A)	Ø1 part. (%)	Ø1 total (%)	Status
QG1	Bloco de sala de aula	3F+N+T	B1	220 / 127 V	31000	28660	R+S+T	10333	10333	28660	1.00	1.00	45.4	10	78.4	240	45.4	0.00		Ok
QG2	Quadro de Distribuição Tomadas - 02	3F+N+T	B1	220 / 127 V	24251	22264	R+S+T	8280	7152	22264	1.00	1.00	35.5	10	78.4	240	35.5	0.00		Ok
QG3	Quadro de Distribuição Tomadas - 03	3F+N+T	B1	220 / 127 V	37000	34390	R+S+T	11464	11464	34390	1.00	1.00	54.2	16	105	320	54.2	0.00		Ok
QG4	Quadro de Distribuição Tomadas - 04	3F+N+T	B1	220 / 127 V	17000	15992	R+S+T	5334	5329	15992	1.00	1.00	25.2	6	60.2	200	25.2	0.00		Ok
QG5	Quadro de Distribuição Tomadas - 05	3F+N+T	B1	220 / 127 V	47000	44601	R+S+T	14464	15680	44601	1.00	1.00	70.3	25	131	400	70.3	0.00		Ok
QG6	Quadro de Distribuição Sistema Bombas	3F+N+T	B1	220 / 127 V	4753	4400	R+S+T	2200	1100	1100	1.00	0.93	23.3	4	46.0	200	25.0			Ok
QG7	Quadro de Medição	3F+N+T	B1	220 / 127 V	47000	44601	R+S+T	15680	14464	44601	1.00	1.00	70.3	25	131	400	70.3	0.00		Ok
TOTAL					31000	137923	R+S+T	52264	50982	161923										

Quadro de Demanda (QGDB)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Motores	8.76	75	6.56
Iluminação e TUG's (Escritos e semafóricos)	12.00	100	12.00
	142.86	50	71.43
		TOTAL	89.99

QDGB (Quadro QGBT)

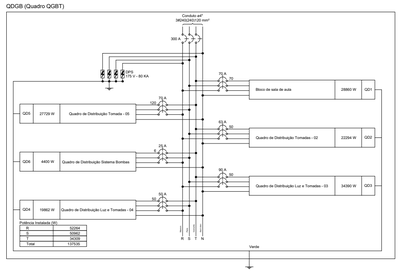

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W)	Tomadas (W)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Fase - N (W)	Fase - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In (A)	Seção (mm2)	Is (A)	Cap. (A)	Qtej (A)	Ø1 part. (%)	Ø1 total (%)	Status
1	Iluminação	F+N	B1	127 V	20		100	640	T			640	1.00	0.36	12.4	4	42.0	10.5	7.82		1.88	Ok
	R				2		10	64	T			64	1.00	0.36	1.2	4	42.0					Ok
	S				2		10	64	T			64	1.00	0.70	0.7	4	42.0					Ok
	T				2		10	64	T			64	1.00	0.70	0.7	4	42.0					Ok
2	Iluminação	F+N	B1	127 V	20		150	640	T			640	1.00	0.36	12.4	4	42.0	10.5	4.12	2.13		Ok
	R				2		10	64	T			64	1.00	0.36	1.2	4	42.0					Ok
	S				2		10	64	T			64	1.00	0.70	0.7	4	42.0					Ok
	T				2		10	64	T			64	1.00	0.70	0.7	4	42.0					Ok
3	Iluminação Emergencia	F+N+T	B1	127 V		14	1	1400	280	T			280	1.00	0.36	24.5	4	42.0	10.5	1.58	1.58	Ok
4	Tomadas	F+N+T	B1	127 V		6	2	1200	1200	S		1200	1.00	0.36	26.1	4	42.0	10.5	3.79	0.74	2.21	Ok
5	Tomadas	F+N+T	B1	127 V		6	2	1200	1200	T			1200	1.00	0.36	26.1	4	42.0	10.5	4.53	2.21	2.21	Ok
6	Tomadas	F+N+T	B1	127 V		10	3	1800	1800	R	1800		1800	1.00	0.36	39.2	6	54.0	10.5	4.89	1.80	1.80	Ok
7	Tomadas rack	F+N+T	B1	127 V			1	600	600	S	600			1.00	0.36	13.1	4	42.0	10.5	4.89	1.80	1.80	Ok
8	Chuveiro	F+F+T	B1	220 V			1	4400	4400	R+S	2200	2200		1.00	0.36	52.8	6	54.0	21.0	2.35	2.35		Ok
9	Chuveiro	F+F+T	B1	220 V			1	4400	4400	R+S	2200	2200		1.00	0.36	52.8	6	54.0	21.0	2.35	2.35		Ok
10	Ar condicionado	F+F+T	B1	220 V			1	4000	3600	R+S	1800	1800	1800	1.00	0.36	47.8	6	54.0	21.0	1.85	1.85	1.85	Ok
11	Ar condicionado	F+F+T	B1	220 V			1	4000	3600	R+S	1800	1800		1.00	0.36	47.8	6	54.0	21.0	1.85	1.85		Ok
12	Reserva	F+N	B1	127 V										1.00	1.00	0.0	2.5	31.0	10.5				Ok
13	Reserva	F+N	B1	127 V										1.00	1.00	0.0	2.5	31.0	10.5				Ok
TOTAL					40	19	21	0	9	5	33107		28660	26124	12000	10000	6660					

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Escritos e semafóricos)	12.00	100	12.00
	26.13	50	13.07
		TOTAL	25.08

QD1 (Bloco de sala de aula)



Quadro de Cargas (QD2)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W)	Tomadas (W)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Fase - N (W)	Fase - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In (A)	Seção (mm2)	Is (A)	Cap. (A)	Qtej (A)	Ø1 part. (%)	Ø1 total (%)	Status
1	Iluminação	F+N	B1	127 V	15		100	640	T			640	1.00	0.36	12.4	4	42.0	10.5	7.82		1.88	Ok
	R				1		10	64	T			64	1.00	0.36	1.2	4	42.0					Ok
	S				1		10	64	T			64	1.00	0.70	0.7	4	42.0					Ok
	T				1		10	64	T			64	1.00	0.70	0.7	4	42.0					Ok
2	Iluminação	F+N	B1	127 V	20		150	640	T			640	1.00	0.36	12.4	4	42.0	10.5	4.12	2.13		Ok
	R				2		10	64	T			64	1.00	0.36	1.2	4	42.0					Ok
	S				2		10	64	T			64	1.00	0.70	0.7	4	42.0					Ok
	T				2		10	64	T			64	1.00	0.70	0.7	4	42.0					Ok
3	Iluminação externa	F+N	B1	127 V		4		512	T			512	1.00	0.36	19.6	4	42.0	10.5	1.81		1.81	Ok
4	Tomadas	F+N+T	B1	127 V		5	2	1200	S		1200		1.00	0.36	26.1	4	42.0	10.5	3.79	0.74	0.74	Ok
5	Tomadas	F+N+T	B1	127 V		8	2	1417	1200	S		1200	1.00	0.36	26.1	4	42.0	10.5	3.79	0.74	0.74	Ok
6	Tomadas	F+N+T	B1	127 V			1	1000	1000	R	1000			1.00	0.36	21.8	4	42.0	10.5	4.53	2.21	2.21	Ok
7	Tomadas rack	F+N+T	B1	127 V			1	600	600	S	600			1.00	0.36	13.1	4	42.0	10.5	4.89	1.80	1.80	Ok
8	Chuveiro	F+F+T	B1	220 V			1	4400	4400	R+T		2200	2200	1.00	0.36	52.8	6	54.0	21.0	2.35	2.35		Ok
9	Chuveiro	F+F+T	B1	220 V			1	4400	4400	R+T		2200	2200	1.00	0.36	52.8	6	54.0	21.0	2.35	2.35		Ok
10	Ar condicionado	F+F+T	B1	220 V			1	4000	3600	R+S	1800	1800		1.00	0.36	47.8	6	54.0	21.0	1.85	1.85		Ok
11	Ar condicionado	F+F+T	B1	220 V			1	4000	3600	R+S	1800	1800		1.00	0.36	47.8	6	54.0	21.0	1.85	1.85		Ok
12	Reserva	F+N	B1	127 V										1.00	1.00	0.0	2.5	31.0	10.5				Ok
13	Reserva	F+N	B1	127 V										1.00	1.00	0.0	2.5	31.0	10.5				Ok
14	Reserva	F+N	B1	127 V										1.00	1.00	0.0	2.5	31.0	10.5				Ok
TOTAL					52	1	12	4	4	3	5	2	24243		22264	20174	7792	6252				

Quadro de Demanda (QD2)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Escritos e semafóricos)	12.00	100	12.00
	12.25	50	6.12
		TOTAL	18.12

QD2 (Quadro de Distribuição Tomadas - 02)



Quadro de Cargas (QD3)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W)	Tomadas (W)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Fase - N (W)	Fase - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In (A)	Seção (mm2)	Is (A)	Cap. (A)	Qtej (A)	Ø1 part. (%)	Ø1 total (%)	Status
1	Iluminação	F+N	B1	127 V	10		100	1000	T			1000	1.00	0.36	19.3	4	42.0	10.5	7.82		1.88	Ok
	ar				5		50	512	T			512	1.00	0.36	9.9	4	42.0					Ok
	ar				5		50	512	T			512	1.00	0.70	9.9	4	42.0					Ok
	ar				5		50	512	T			512	1.00	0.70	9.9	4	42.0					Ok
2	Iluminação externa	F+N	B1	127 V	4		100	1280	T			1280	1.00	0.36	24.7	4	42.0	10.5	2.74	2.89		Ok
	ar				5		50	512	T			512	1.00	0.36	9.9	4	42.0					Ok
	ar				5		50	512	T			512	1.00	0.70	9.9	4	42.0					Ok
3	Iluminação externa	F+N	B1	127 V	4		100	1280	T			1280	1.00	0.36	24.7	4	42.0	10.5	4.53	4.17		Ok
	ar				5		50	512	T			512	1.00	0.36	9.9	4	42.0					Ok
	ar				5		50	512	T			512	1.00	0.70	9.9	4	42.0					Ok
4	Iluminação de Emergência	F+N+T	B1	127 V			1	2100	420	T			420	1.00	0.36	36.7	4	42.0	10.5	1.97	1.58		Ok
5	Tomadas	F+N+T	B1	127 V			1	1088	900	T			900	1.00	0.36	19.3	4	42.0	10.5	4.53	2.21		Ok
6	Tomadas	F+N+T	B1	127 V			1	1000	1000	S		1000	1.00	0.36	21.8	4	42.0	10.5	4.89	1.80		Ok
7	Tomadas	F+N+T	B1	127 V			1	831	800	T	800		1.00	0.36	19.3	4	42.0	10.5	4.89	1.80		Ok
8	Tomadas	F+N+T	B1	127 V			1	1200	1000	S		1000	1.00	0.36	26.1	4	42.0	10.5	4.89	2.21		Ok
9	Tomadas	F+N+T	B1	127 V			1	1200	1000	T		1000	1.00	0.36	26.1	4	42.0	10.5	4.89	2.21		Ok
10	Chuveiro	F+F+T	B1	220 V			1	4400	4400	R+T		2200	1.00	0.36	52.8	6	54.0	21.0	2.35	2.35		Ok
11	Chuveiro	F+F+T	B1	220 V			1	4400	4400	R+T		2200	1.00	0.36	52.8	6	54.0	21.0	2.35	2.35		Ok
12	Tomadas	F+F+T	B1	220 V			1	823	550	S	550		1.00	0.36	6.6	4	54.0	21.0	4.06	2.41		Ok
13	Tomada	F+N+T	B1	127 V			1	600	600	S		600	1.00	0.36	13.1	4	42.0	10.5	4.89	1.80		Ok
14	Tomada	F+N+T	B1	127 V			1	2500	2000	R	2000		1.00	0.36	43.6	6	54.0	21.0	3.12	0.25		Ok
15	Tomadas	F+N+T	B1	127 V			1	1200	1000	T		1000	1.00	0.36	26.1	4	42.0	10.5	4.89	2.21		Ok
16	Chuveiro	F+F+T	B1	220 V			1	4400	4400	R+T		2200	1.00	0.36	52.8	6	54.0	21.0	3.12	2.27		Ok
17	Chuveiro	F+F+T	B1	220 V			1	4400	4400	R+T	300	2200	1.00	0.36	52.8	6	54.0	21.0	3.12	2.27		Ok
18	Reserva	F+N	B1	127 V				0	0	T			1.00	1.00	0.0	2.5	31.0	10.5		0.72		Ok
19	Reserva	F+N	B1	127 V				0	0	T			1.00	1.00	0.0	2.5	31.0	10.5		0.72		Ok
20	Reserva	F+N	B1	127 V				0	0	T			1.00	1.00	0.0	2.5	31.0	10.5		0.72		Ok
TOTAL					38	0	2	2	1	1	2	2	25448		19862	18421	5555	7470	6992			

Quadro de Demanda (QD3)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Escritos e semafóricos)	12.00	100	12.00
	29.41	50	14.71
		TOTAL	26.71

QD3 (Quadro de Distribuição Luz e Tomadas - 03)

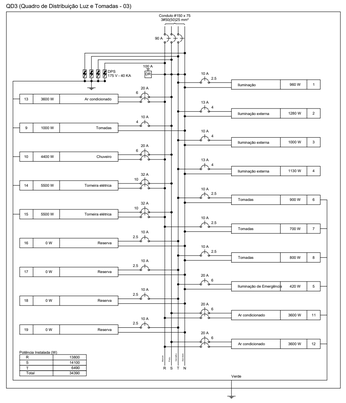

Quadro de Cargas (QD4)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W)	Tomadas (W)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Fase - N (W)	Fase - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In (A)	Seção (mm2)	Is (A)	Cap. (A)	Qtej (A)	Ø1 part. (%)	Ø1 total (%)	Status
	Iluminação	F+N	B1	127 V	20		100	640	T			640	1.00	0.36	12.4	4	42.0	10.5	7.82		1.88	Ok
	ab				2		10	64	T			64	1.00	0.36	1.2	4	42.0					Ok
	ab				2		10	64	T			64	1.00	0.70	0.7