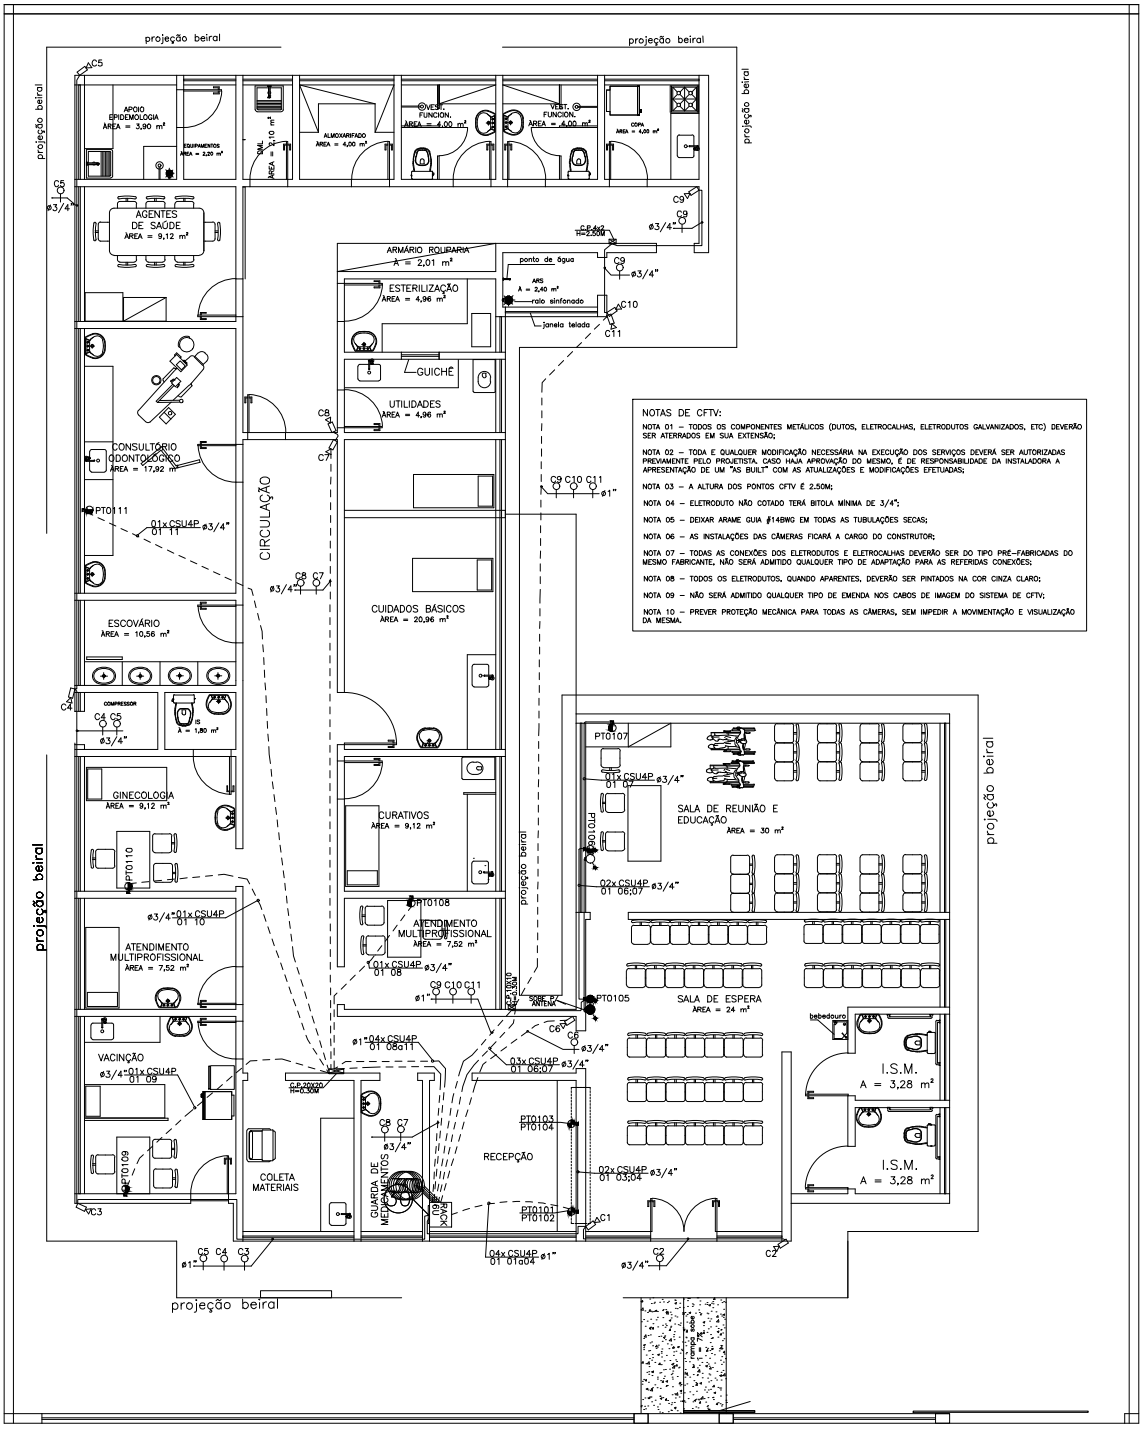

NOTAS DE CFTV:

NOTA 01 – TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS (DUTOS, ELETROCALHAS, ELETRODUTOS GALVANIZADOS, ETC) DEVERÃO SER ATERRADOS EM SUA EXTENSÃO;

NOTA 02 – TODA E QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER AUTORIZADAS PREVIAMENTE PELO PROJETISTA, CASO HAJA APROVAÇÃO DO MESMO, É DE RESPONSABILIDADE DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE UM "AS BUILT" COM AS ATUALIZAÇÕES E MODIFICAÇÕES EFETUADAS;

NOTA 03 – A ALTURA DOS PONTOS CFTV É 2.50M;

NOTA 04 – ELETRODUTO NÃO COTADO TERÁ BITOLA MÍNIMA DE 3/4";

NOTA 05 – DEIXAR ARAME GUIA #14BWG EM TODAS AS TUBULAÇÕES SECAS;

NOTA 06 – AS INSTALAÇÕES DAS CÂMERAS FICARÁ A CARGO DO CONSTRUTOR;

NOTA 07 – TODAS AS CONEXÕES DOS ELETRODUTOS E ELETROCALHAS DEVERÃO SER DO TIPO PRÉ-FABRICADAS DO MESMO FABRICANTE, NÃO SERÁ ADMITIDO QUALQUER TIPO DE ADAPTAÇÃO PARA AS REFERIDAS CONEXÕES;

NOTA 08 – TODOS OS ELETRODUTOS, QUANDO APARENTES, DEVERÃO SER PINTADOS NA COR CINZA CLARO;

NOTA 09 – NÃO SERÁ ADMITIDO QUALQUER TIPO DE EMENDA NOS CABOS DE IMAGEM DO SISTEMA DE CFTV;

NOTA 10 – PREVER PROTEÇÃO MECÂNICA PARA TODAS AS CÂMERAS, SEM IMPEDIR A MOVIMENTAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DA MESMA.

PLANTA BAIXA – REDE E CFTV
ESC.: 1/50

DETALHE1: DISTÂNCIAS MÁXIMAS DE CABEAMENTO HORIZONTAL



DETALHE3: PATCH-CORD P/LIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS



DETALHE4: TOMADA RJ-45



EQUIVALÊNCIA DE DIÂMETROS	
MILÍMETROS	POLEGADAS
25	3/4
32	1
40	1 1/4
50	1 1/2
60	2
75	2 1/2
85	3

DETALHE5: INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA



LEGENDA – PONTOS REDE\TEL

- TOMADA RJ45 E RJ11 INSTALADA EM CAIXA 4X2
- TOMADA RJ45 INSTALADA EM CAIXA 4X2
- CÂMERA CFTV INSTALADA A 2.70M
- TUBULAÇÃO QUE DESCE
- TUBULAÇÃO QUE SOBE
- TUBULAÇÃO CORRUGADA – TIPO MANGUEIRA EMBUTIDO NO PAREDE
- TUBULAÇÃO CORRUGADA – TIPO MANGUEIRA EMBUTIDO NO PISO

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO - REDE E TELEFONIA				
PONTO	SAÍDA	CATEGORIA	PARES	
PTO0101	TELEFONE	CAT.6	UTP 4P	
PTO0102	DADOS	CAT.6	UTP 4P	
PTO0103	TELEFONE	CAT.6	UTP 4P	
PTO0104	DADOS	CAT.6	UTP 4P	
PTO0105	DADOS	CAT.6	UTP 4P	
PTO0106	DADOS	CAT.6	UTP 4P	
PTO0107	DADOS	CAT.6	UTP 4P	
PTO0108	DADOS	CAT.6	UTP 4P	
PTO0109	DADOS	CAT.6	UTP 4P	
PTO0110	DADOS	CAT.6	UTP 4P	
PTO0111	DADOS	CAT.6	UTP 4P	

Altura Interna	Altura Externa	Largura Interna	Largura Externa	Profundidade
2U=6,45cm	cm			
6U	13,68			
9U	19,93			
12U	26,18			
15U	32,42			
18U	38,67			
21U	44,92			
24U	51,17			
27U	57,41			
30U	63,66			
33U	69,91			
36U	76,16			
39U	82,40			
42U	88,65			
45U	94,90			

CLERISTON ALVES DE AGUIAR:06375419603

Assinado de forma digital por CLERISTON ALVES DE AGUIAR:06375419603
Dados: 2025.02.14 15:28:24 -03'00'

CISMEM
CONSÓRCIO DE PROJETOS

REDE\CFTV

PROJETO REDE E CFTV PADRÃO

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA - REDE E CFTV;
DETALHAMENTOS; E
LEGENDA E NOTAS.

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓLITA-MG

OBRA PÚBLICO

OBJETO: SAUDE

LOCAL: CRISÓLITA-MG
ENDEREÇO: RUA CARLOS CHAGAS N°133, BAIRRO-CENTRO

DATA: 21/01 / 2025
ESCALA DO DESENHO: INDICADA
ARQUIVO:

REDE\CFTV
01 01